

vent uni

VENT UNI EDF-GL Potrubní radiální ventilátor



- Radiální ventilátor, pouzdro z galvanizované oceli.
- Jsou určeny pro přívodní a odsávací ventilační systémy.
- Odtahová nebo přívodní ventilace závisí na instalaci ventilátoru v systému.
- Součástí ventilátoru je utěsněná svorkovnice IP55.
- Jednofázový motor s externím rotorem s kuličkovými ložisky. Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami. Má zabudovanou tepelnou ochranu s automatickým restartem.
- Ventilátory jsou vybaveny oběžným kolem s kovovými lopatkami.
- Jsou určeny pro montáž do vzduchovodů příslušného průměru v kterémkoli bodě ventilačního systému a v jakémkoli úhlu.
- Je připevněn ke zdi nebo stropu pomocí kotevnic konzol.
- Výkon motoru je možné ovládat regulátorem otáček VU—REG 2,5 A.
- Stupeň ochrany proti vniknutí elektrického zařízení proti pevným látkám a vodě IP X4, pro motor IP 44.




Rozměry





MODEL	Napětí (V)	Frekvence (Hz)	Příkon (W)	Proud (A)	Kondenzátor (uF)	Otáčky (rpm)	Objem. průtok (m³/h)	Akustický tlak dBA	Váha (kg)
EDF GL 100B	230	50	80	0,30	2,00	2610	250	50	2,6
EDF GL 125B	230	50	80	0,36	2,50	2325	320	55	2,7
EDF GL 150B	230	50	85	0,38	2,50	2385	410	55	3,2
EDF GL 160B	230	50	85	0,38	2,50	2385	410	55	3,2
EDF GL 200B	230	50	122	0,55	4,00	2550	810	56	4,8
EDF GL 250B	230	50	145	0,63	5,00	2635	1120	58	5,3
EDF GL 315B	230	50	210	1,10	7,00	2660	1750	65	6,9

Technické parametry

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EDF GL 100B	100	208	246	290
EDF GL 125B	100	208	246	290
EDF GL 150B	150	196	270	320
EDF GL 160B	160	196	270	320
EDF GL 200B	200	255	333	380
EDF GL 250B	250	234	331	380
EDF GL 315B	315	283	401	450

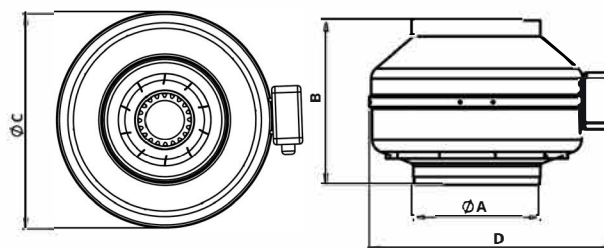







Montáž

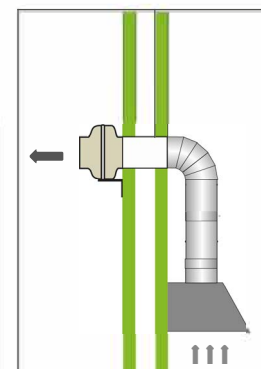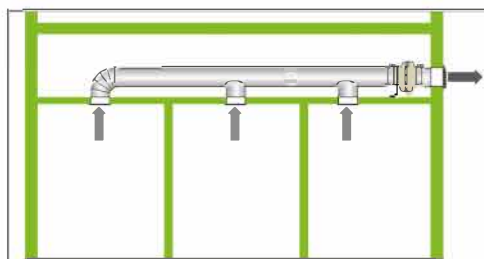

vent uni

VENT UNI EDF-GL potrubní radiální ventilátor

Diagramy

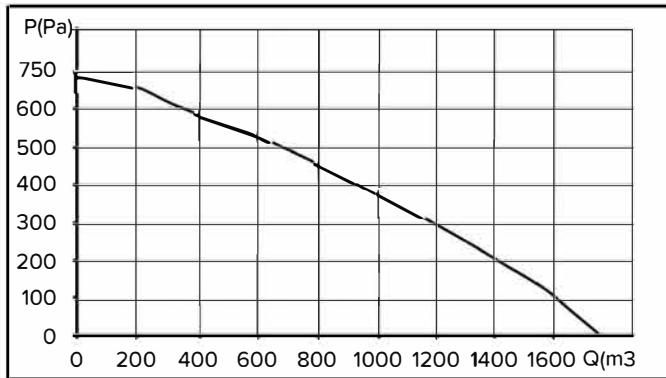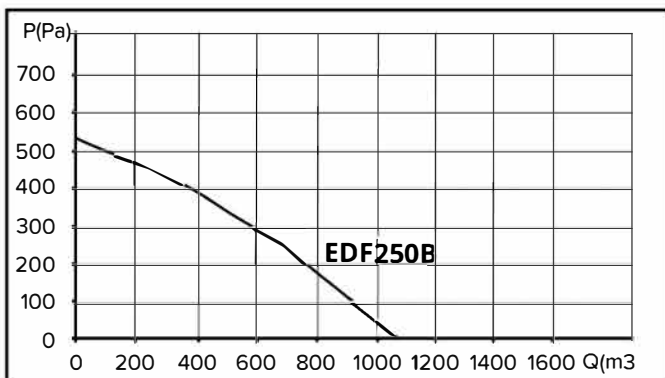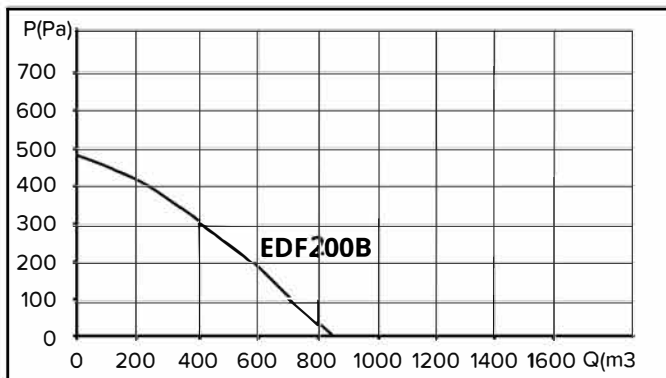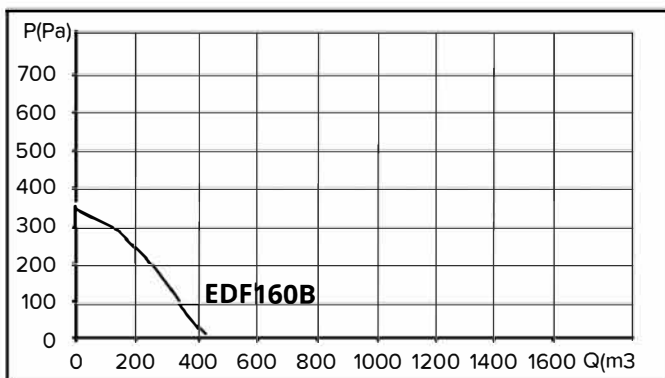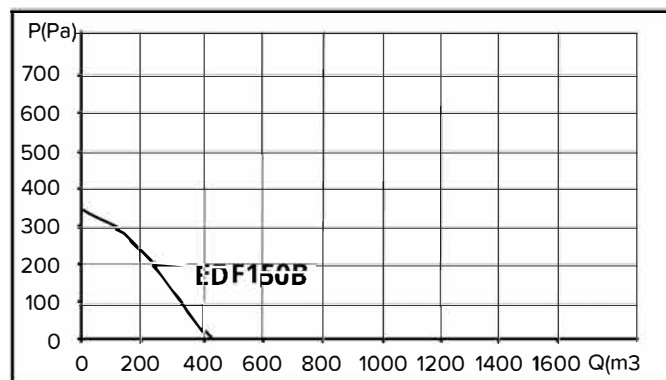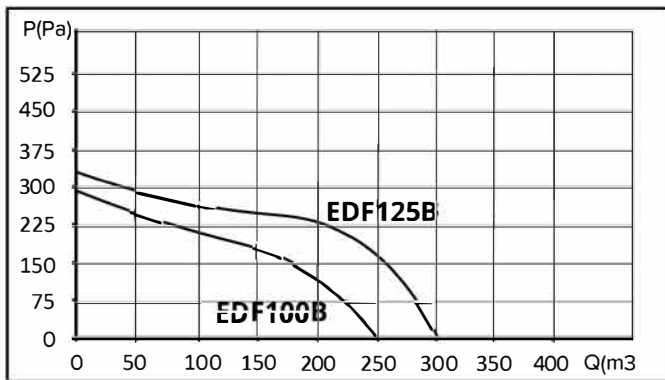

Montážní příslušenství

